



BRAZO YALE

Un Brazo versátil para adaptarse a una variedad de aplicaciones.



LA MARCA YALE, con su incomparable alcance global y su gama de productos, asegura a mas personas en mas paises que cualquier otra solucion de bloqueo.
 ASSA ABLOY GROUP es el fabricante y proveedor lider mundial de soluciones de bloqueo, dedicado a satisfacer las necesidades de seguridad y comodidad del usuario final.



Debido a un continuo programa de desarrollo la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso (los productos que no sean almacenados estan sujetos a un plazo de entrega que debe ser acordado con su representante de Yale)

VERSATIL POR DISEÑO

- *Fabricacion en acero inoxidable ferritico
- *Ancho para linea estandar y linea ancha
- *compatible con ventanas de aluminio, pvc o madera
- +Alternativas de tamaño:

-Proyectar: 8",10",12",16",20",24".

-Abatir:8",12",16".

-Egress(salida):12",16".

- *Freno con friccion

CONSTRUIDO PARA DURAR

- *Prueba de resistencia a 20.000 ciclos
- *Corrosion probada a 96 horas NSS
- *Garantia mecanica de 10 años

APROBADO POR LA INDUSTRIA

- *Probado segun BS6375 partes 1 y 2 para el rendimiento de la ventana.

*BS6375-1 :2015 Clasificacion para hermeticidad y orientacion en la seleccion y especificacion.


*BS6375-2:2009 Clasificacion para las características de operacion y resistencia y guia para la seleccion y especificacion (ciclo de trabajo enBS6375-2 probado segun BS EN 1191- resistencia a la apertura y cierre repetidos)

*Probado segun BS EN 1670-grado 3de resistencia a la corrosion (96 horas)

*Seguro segun diseño compatible con los dispositivos de seguridad auxiliares de Yale.



CAJAS

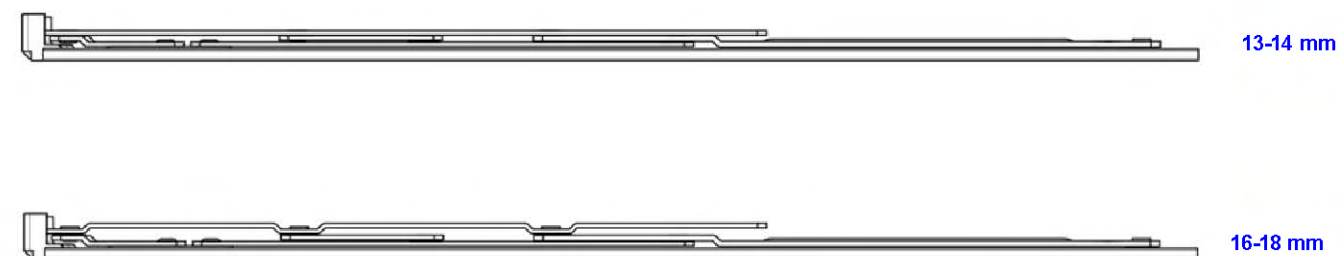

PARAMETROS DE TAMAÑO Y PESO

CODIGO DEL BRAZO (PROYECTAR)			PESO MAXIMO	ALTURA MINIMA	ALTURA MAXIMA	ANGULO DE APERTURA
13-14mm	16-17mm	17-18mm				
YU8	YU8-H		12	200	350	60
YT10	YT10-H		16	275	400	58
YU12	YU12-H		20	350	550	65
YT16	YT16-H		21	500	780	52
YT20	YT20-H		24	700	1000	42
YT24	YT24-H		35	850	1200	38

CODIGO DEL BRAZO (ABATIR)			PESO MAXIMO	ALTURA MINIMA	ALTURA MAXIMA	ANGULO DE APERTURA
13-14mm	16-17mm	17-18mm				
YU8	YU8-H		18	200	400	60
YU12	YU12-H		22	300	600	65
YS16	YS16-H		24	400	700	60
YEO12	YEO12-H6	YEO12-H7	22	300	600	81
YEO16	YEO16-H6	YEO16-H7	24	400	700	84
YEC12	YEC12-H6	YEC12-H7	22	300	600	81
YEC16	YEC16-H6	YEC16-H7	24	400	700	84